

Poet Keiji Takeuchi 2018



Famiglia di lampade a sospensione e da appoggio

CONTROLLO: temperatura colore (bianco dinamico) e dimmerazione tramite doppio pulsante.

Ø20 cm - La luce è trasmessa in modo omogeneo e funzionale tramite un circuito a led posizionato nell'interno della lampada.

Ø80 cm - La luce è trasmessa in modo omogeneo e funzionale su tutto il diametro tramite una diffusione con guide di luce.

Materiali:

Ø20 cm - STRUTTURA: metallo verniciato a polvere color nero opaco.

Ø80 cm - STRUTTURA: metallo verniciato a polvere color grigio opaco.

ROSONE: metallo verniciato a polvere color nero opaco.

DIFFUSORE: policarbonato bianco opalino.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classificazione:

Classe II

Grado di protezione:

IP21

Tensione di alimentazione:

100÷240V/50÷60 Hz

Alimentazione:

Alimentatore integrato. Tensione di rete diretta.

Lampadine compatibili:

-

Sorgente luminosa:

Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)

Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)

Indice di resa cromatica:

CRI 85

Temperatura colore:







Bianco dinamico (2700÷5700 K).

Classe energetica:

A+

Dimmer:

Incluso.



Poet

Keiji Takeuchi

2018



Group of pendant and floor lamps

CONTROL: colour temperature (tunable white) and dimmer controlled by 2 buttons.

Ø20 cm - A led circuit positioned inside the lamp ensures homogeneous and functional illumination.

Ø80 cm - A diffusion through light guides ensures homogeneous and functional illumination over the whole diameter.

Materials:

Ø20 cm - FRAME: matt black powder-coated metal.

Ø80 cm - FRAME: matt grey powder-coated metal.

CEILING ROSE: matt black powder-coated metal.

DIFFUSOR: opal white polycarbonate

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classification:

Class II

Protection category:

IP21

Supply voltage:

100÷240V/50÷60 Hz

Power supply:

Integrated AC adapter. Direct supply voltage.

Compatible bulbs:

-

Light source:

Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)

Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)

Colour rendering index:

CRI 85

Colour temperature:






Tunable white (2700÷5700 K).

Energy class:

A+

Dimmer:

Included.



Poet Keiji Takeuchi 2018



Famille de lampes à suspension et d'appui

CONTROLE: température couleur (blanc dynamique) et gradation à travers un double bouton.

Ø20 cm - La lumière est diffuse en mode homogène et fonctionnel à l'aide d'un circuit à led placé à l'intérieur de la lampe.

Ø80 cm - La lumière est diffuse en mode homogène et fonctionnel sur toute le diamètre par une diffusion guidée de la lumière.

Matériaux:

Ø20 cm - STRUCTURE: métal peint à poudre couleur noir mat.

Ø80 cm - STRUCTURE: métal peint à poudre couleur gris mat.

ROSACE: métal peint à poudre couleur noir mat.

DIFFUSEUR: polycarbonate blanc opalin.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Classement:

Classe II

Degré de protection:

IP21

Tension d'alimentation:

100÷240V/50÷60 Hz

Alimentation:

Alimentation intégrée. Tension de réseau directe.

Ampoules compatibles:

-

Source lumineuse:

Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)

Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)

Index de rendement chromatique:

CRI 85

Température couleur:






Blanc dynamique (2700÷5700 K).

Classe d'énergie:

A+

Gradateur:

Inclus.



Poet

Keiji Takeuchi

2018



Serie aus Hänge- und Stehlampen

STEUERUNG: Farbtemperatur (abstimmbares weiß) einschalten und dimmern mittels Doppelschalter an der Leuchte.

Ø20 cm - Eine LED-Schaltung in der Lampe sorgt für eine homogene und funktionale Beleuchtung.

Ø80 cm - Eine Diffusion durch Lichtleiter sorgt für eine homogene und funktionale Beleuchtung über den gesamten Durchmesser.

Materialien:

Ø20 cm - GESTELL: Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.

Ø80 cm - GESTELL: Metall mit Pulverlackierung, matt grau.

DECKENROSETTE: Metall mit matt schwarzer Pulverlackierung.

LICHTSCHIRM: Polycarbonat opalen weiß.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Klassifikation:

Klasse II

Schutzart:

IP21

Versorgungsspannung:

100÷240V/50÷60 Hz

Energieversorgung:

Netzteil integriert. Direkte Netzspannung.

Kompatible Glühbirne:

-

Lichtquelle:

Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)

Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)

Farbwiedergabeindex:

CRI 85

Farbtemperatur:






Abstimmbares Weiß (2700÷5700 K).

Energieeffizienzklasse:


A+

Dimmer:

Enthalten.



Poet Keiji Takeuchi 2018

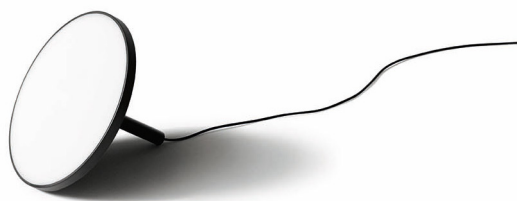

Familia de lámparas de suspensión y de apoyo

CONTROL: temperatura color (blanco dinámico) y dimerización a través de pulsador doble.

Ø20 cm - La luz se transmite de manera homogénea y funcional a través de un circuito de led posicionado dentro de la lámpara.

Ø80 cm - La luz se transmite de manera homogénea y funcional a través de todo el diámetro a través de una difusión de guía de luz.

Material es:

Ø20 cm - ESTRUCTURA: metal pintado al polvo color negro mate.

Ø80 cm - ESTRUCTURA: metal pintado al polvo color gris mate.

ROSETÓN: metal pintado al polvo color negro mate.

DIFUSOR: policarbonato blanco opalino.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

Clasificación:

Clase II

Grado de protección:

IP21

Tensión de alimentación:

100÷240V/50÷60 Hz

Alimentación:

Alimentador integrado. Tensión de red directa.

Bombillas compatibles:

-

Fuente luminosa:

Ø 20 cm - LED, 25 W + 25 W (POE#1SNE/TNE)

Ø 80 cm - LED, 75 W (POE#2SGR)

Índice de rendimiento cromático:

CRI 85

Temperatura color:

Blanco dinámico (2700÷5700 K).

Clase energética:

A+

Dimmer:

Incluido.

