

Poet Keiji Takeuchi 2018

Lampada a sospensione e da appoggio



CONTROLLO: temperatura colore (bianco dinamico) e dimmerazione tramite doppio pulsante.

La luce è trasmessa in modo omogeneo e funzionale tramite un circuito a LED e una guida di luce in metacrilato micro-puntinato posizionati nell'interno della lampada.

Materiali

CORPO: metallo verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".

ROSONE: metallo verniciato a polvere color nero opaco "soft touch".

DIFFUSORE: policarbonato ottico bianco opalino.

Classificazione

Classe II

Grado di protezione

IP30

Tensione di alimentazione

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

Alimentazione

Alimentatore integrato nel prodotto: Output 24 V

Sorgente luminosa

LED, 36 W

Lampadine compatibili

-

Indice di resa cromatica





CRI 85

Dimmer

Incluso nel corpo della lampada

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

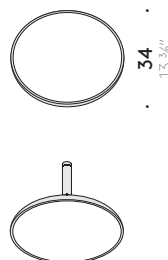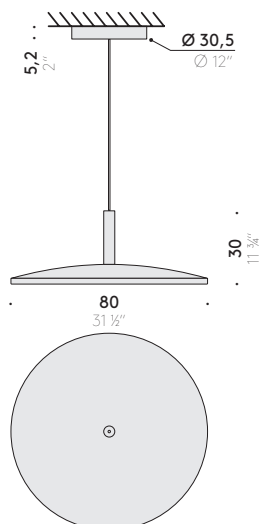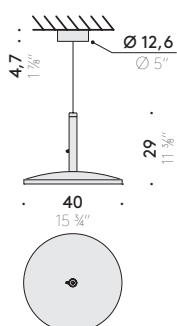



Poet

Keiji Takeuchi

2018

Pendant and floor/table lamps

CONTROL: colour temperature (tunable white) and dimmer controlled by 2 buttons.

A LED circuit and a micro-dotted methacrylate light guide positioned inside the lamp ensure homogeneous and functional illumination.

Materials

BODY: "Soft touch" matt black powder-coated metal.

CEILING ROSE: "Soft touch" matt black powder-coated metal.

DIFFUSOR: opal optical white polycarbonate.

Classification

Class II

Protection category

IP30

Supply voltage

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

Power supply

AC adapter integrated in the product: Output 24 V

Light source

LED, 36 W

Compatible bulbs

-

Colour rendering index





CRI 85

Dimmer

Included in the lamp body

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

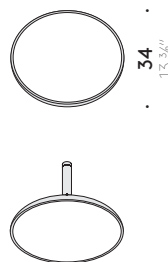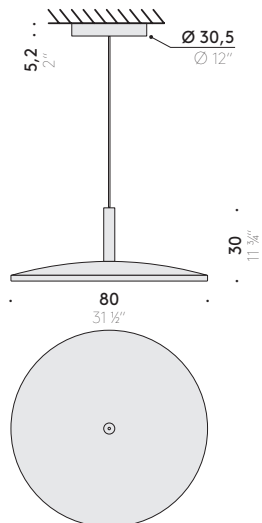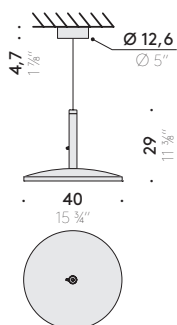

Poet Keiji Takeuchi 2018

Lampes suspendues et d'appui



CONTROLE: température couleur (blanc dynamique) et gradation à travers un double bouton.

La lumière est transmise de manière homogène et fonctionnelle à travers un circuit LED et un guide de lumière en méthacrylate micro-pointillé positionnés à l'intérieur de la lampe.

Matériaux

CORPS: métal peint à poudre couleur noir mat "soft touch".

ROSACE: métal peint à poudre couleur noir mat "soft touch".

DIFFUSEUR: polycarbonate optique blanc opalin.

Classement

Classe II

Degré de protection

IP30

Tension d'alimentation

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

Alimentation

Alimentation intégrée dans le produit: Output: 24 V

Source lumineuse

LED, 36 W

Ampoules compatibles

-

Index de rendement chromatique





CRI 85

Gradateur

Inclus dans le corps de la lampe

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

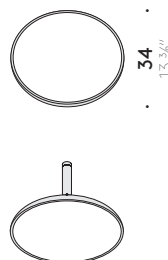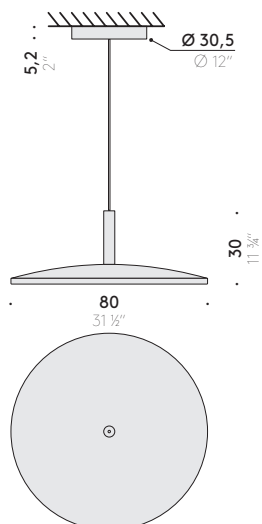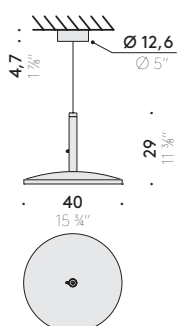



Poet Keiji Takeuchi 2018

Hängeleuchte und Tisch- und Bodenleuchte

STEUERUNG: Farbtemperatur (abstimmbares weiß) und Dimmen mittels Doppelschalter an der Leuchte.

Eine LED-Schaltung und ein mikrogepunkteter Methacrylat-Lichtleiter im Inneren der Lampe sorgen für eine homogene und funktionelle Beleuchtung.

Materialien

KÖRPER: "Soft Touch" Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.
DECKENROSETTE: "Soft Touch" Metall mit Pulverlackierung, matt schwarz.

DIFFUSOR: Optisches Polycarbonat opalen weiß.

Klassifikation

Klasse II

Schutzart

IP30

Versorgungsspannung

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (USA)

Energieversorgung

Netzteil in Produkt eingesetzt: Output/Ausgang: 24 V

Lichtquelle

LED, 36 W

Kompatible Glühbirne

-

Farbwiedergabeindex





CRI 85

Dimmer

Im Leuchtkörper enthalten

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

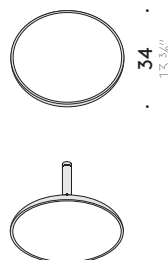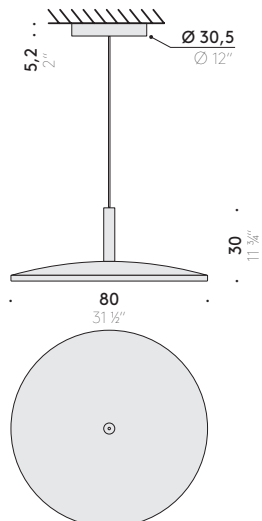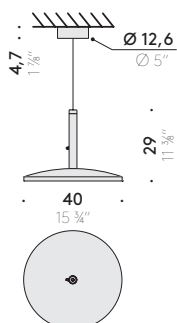

Poet Keiji Takeuchi 2018

Lámparas de suspensión o apoyadas



CONTROL: temperatura color (blanco dinámico) y dimerización a través de pulsador doble.

La luz se transmite de manera homogénea y funcional a través de un circuito LED y una guía de luz de metacrilato micropunteado colocados dentro de la lámpara.

Materiales

CUERPO: metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

ROSETÓN: metal lacado en polvo color negro mate "soft touch".

DIFUSOR: policarbonato optico blanco opalino.

Clasificación

Clase II

Grado de protección

IP30

Tensión de alimentación

220÷240 V - 50/60 Hz (EU)

110÷120 V - 50/60 Hz (EE.UU.)

Alimentación

Alimentador integrado en el producto: Output 24 V

Fuente luminosa

LED, 36 W

Bombillas compatibles

-

Índice de rendimiento cromático

CRI 85

Dimmer

Integrado en el cuerpo de la lámpara

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

