

## Combi Open Units Piero Lissoni 2019



### Contenitori a giorno

#### Materiali

CONTENITORE: pannelli di listellare impiallacciati in rovere naturale, rovere Dark o rovere tinto all'anilina color carbone finito con vernice trasparente a base acqua o a base solvente.

MONTANTE E BASI: acciaio verniciato a polvere color nero opaco, piedino regolabile in metallo stampato.

RIPIANI: vetro extrachiaro trasparente temperato.

SCHIENALE: vetro retinato oppure vetro riflettente temperato retroverniato caffè.

ILLUMINAZIONE INTERNA (opzionale): quattro faretti LED. Prevedere comando remoto per accensione e spegnimento.

#### Classificazione

Classe II

#### Grado di protezione

IP20

#### Tensione di alimentazione

100÷240V - 50/60 Hz

#### Alimentazione

Alimentatore integrato nella base: Output 24 V

#### Sorgente luminosa

LED, 4 x 1 W

#### Indice di resa cromatica


CRI 80

#### Dimmer

Non incluso

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

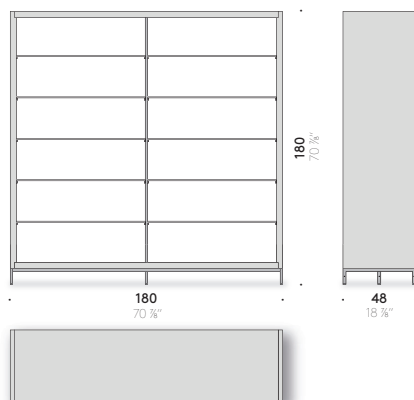

## Combi Open Units Piero Lissoni 2019



### Open-faced units

#### Materials

CABINET: blockboard panels veneered in natural oak, Dark oak or aniline-dyed charcoal-coloured oak, finished with transparent water-based or solvent-based coating.

UPRIGHT AND BASES: matt black powder-coated steel. Adjustable feet in pressed metal.

SHELVES: tempered transparent extra-clear glass.

BACK PANEL: wired glass or back-painted reflective glass, coffee-coloured.

INTERNAL LIGHTING (optional): four LED spotlights. Please arrange an on/off switch.

#### Classification

Class II

#### Protection category

IP20

#### Supply voltage

100÷240V - 50/60 Hz

#### Power supply

AC adapter integrated in the base: Output 24 V

#### Light source

LED, 4 x 1 W

#### Colour rendering index


CRI 80

#### Dimmer

Not included

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

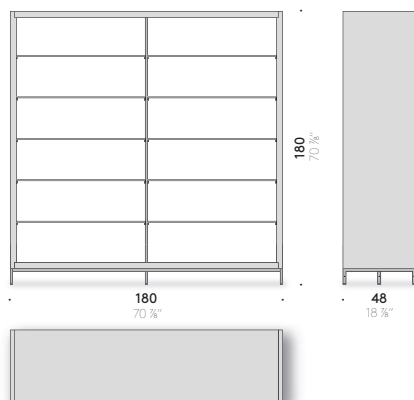

## Combi Open Units Piero Lissoni 2019



### Éléments de rangement ouvert

#### Matériaux

ÉLÉMENT DE RANGEMENT: panneaux de latté plaqués en chêne naturel, ou chêne Dark ou chêne teinté à l'aniline couleur charbon avec peinture transparente à l'eau ou à base de solvant.

MONTANT ET BASES: acier peint à poudre couleur noir mat, pied réglable en métal estampé.

ÉTAGÈRES: verre extraclair transparent trempé.

DOSSIER: verre armé ou verre réfléchissant trempé rétro-peint café.

ECLAIRAGE INTERNE (optionnel): quatre spots LED. Prévoir commande déportée pour allumage et extinction.

#### Classement

Classe II

#### Degré de protection

IP20

#### Tension d'alimentation

100÷240V - 50/60 Hz

#### Alimentation

Alimentation intégrée dans la base: Output: 24 V

#### Source lumineuse

LED, 4 x 1 W

#### Index de rendement chromatique


CRI 80

#### Gradateur

Non inclus

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

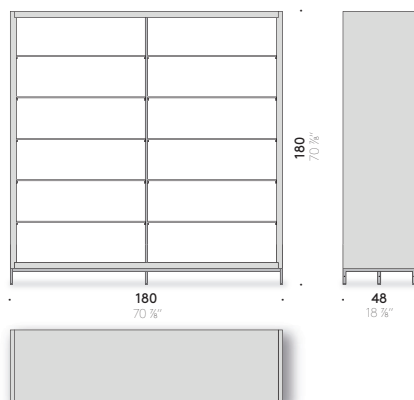

## Combi Open Units Piero Lissoni 2019

### Offenes Schrankelemente

#### Materialien

SCHRANKELEMENT: holzfurnierte Tischlerplatten in Eiche Dark, Natureiche oder Eiche anilingefärbt kohlschwarz gebeizt, endbehandelt mit transparentem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis.

TRÄGERPROFIL UND UNTERGESTELLE: Stahl mit mattschwarzer Pulverlackierung, einstellbare FüÙe in gestanzten Metall.

REGALBÖDEN: extrahelles gehärtetes Glas, transparent.

RÜCKWAND: Drahtglas oder rückseitig lackiertes, reflektierendes und gehärtetes Glas, kaffeefarben.

INNENBELEUCHTUNG (optional): vier LED-Spotlight. Bitte planen Sie einen Ein-/Ausschalter ein.

#### Klassifikation

Klasse II

#### Schutzart

IP20

#### Versorgungsspannung

100÷240V - 50/60 Hz

#### Energieversorgung

Netzteil in Gestell eingesetzt: Output/Ausgang: 24 V

#### Lichtquelle


LED, 4 x 1 W

#### Farbwiedergabeindex

CRI 80

#### Dimmer

Nicht enthalten

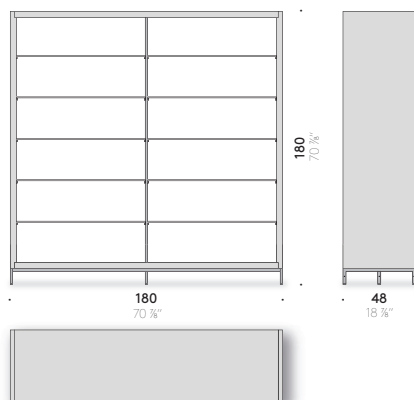

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

## Combi Open Units Piero Lissoni 2019

### Muebles contenedores abiertos

#### Materiales

MUEBLE CONTENEDOR: paneles de madera alistonada chapados con roble natural, roble Dark o roble teñido a la anilina color carbón acabado con barniz transparente al agua o al disolvente.

MONTANTE Y BASES: acero pintado al polvo color negro mate, pie ajustable de metal moldeado.

ESTANTES: vidrio extraclaro transparente templado.

RESPALDO: vidrio armado o vidrio reflectante templado retropintado café.

ILUMINACIÓN INTERIOR (opcional): cuatro focos LED. A prever mando a distancia para encender y apagar.

#### Clasificación

Clase II

#### Grado de protección

IP20

#### Tensión de alimentación

100÷240V - 50/60 Hz

#### Alimentación

Alimentador integrado en la base: Salida 24 V

#### Fuente luminosa


LED, 4 x 1 W

#### Índice de rendimiento cromático

CRI 80

#### Dimmer

No incluido

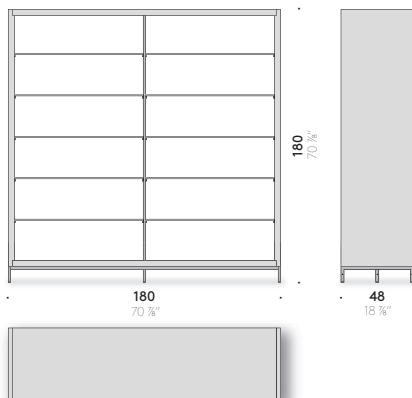

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>