

## Poet Keiji Takeuchi 2018





Classificazione: classe 1 Tensione alimentazione: 220/240V±50/60 Hz (EU) - 100/120V±50/60 Hz (USA) Alimentazione con alimentatore integrato. Tensione di rete diretta. Sorgente luminosa: Led 25 w. Classe energetica: A+ Temperatura colore: bianco dinamico. Dimmer incluso. Struttura in alluminio verniciato, colore nero opaco a polveri epossipoliestere. Schermo policarbonato bianco opalino.

Classification: Class 1 Supply voltage: 220/240V±50/60 Hz (EU) - 100/120V±50/60 Hz (USA) Integrated power supply. Direct line voltage. Light source: LED 25 w. Energy class: A + Color temperatures: dynamic white Dimmer included. Structure in aluminium, coated in black epoxy-polyester powder Screen in opal white polycarbonate.


Classification : classe 1 Tension d' alimentation : 220/240 V à 50/60 Hz (UE) - 100/120 V à 50/60 Hz (USA) Bloc d' alimentation intégré. Tension directe. Ampoule : LED 25 W. Classe énergétique : A+ Température de couleur : blanc dynamique. Variateur intégré. Structure en aluminium peint à la poudre époxy-polyester noir mat. Plaque en polycarbonate blanc opalin.

Clasificación: clase 1 Tensión de alimentación: 220/240V±50/60 Hz (EU) - 100/120V±50/60 Hz (EE. UU.). Alimentación con alimentador integrado. Tensión de red directa. Fuente luminosa: Led 25 w. Clase energética: A+. Temperatura color: blanco dinámico. Atenuador incluido. Estructura de aluminio barnizado, color negro opaco revestido con epoxi poliéster. Pantalla de policarbonato blanco opalescente.

Klassifikation: Klass 1 Versorgungsspannung: 220/240V±50/60 Hz (EU) - 100/120V±50/60 Hz (USA). Energieversorgung: integrierte Stromversorgung. Direkte Netzspannung. Lichtquelle: LED 25 W. Energieeffizienzklasse: A+ Farbtemperatur: weiß dynamisch. Dimmer enthalten. Aluminium mit mattschwarzer Epoxidpulverlackierung. Opal weißer Polycarbonatschirm.

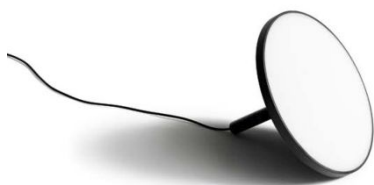



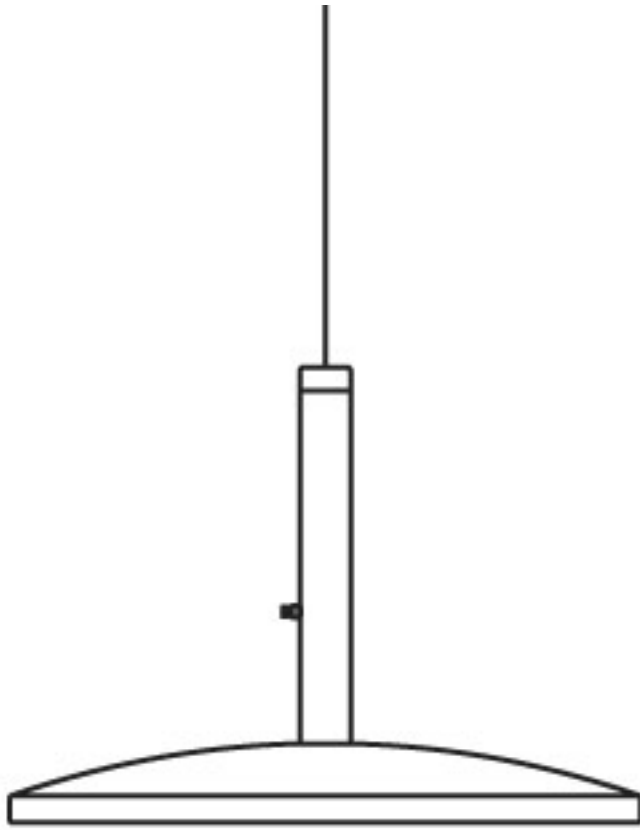

. 40 .

. 29 .

